



iPhone



android

Conexão




1. Baixe "HME AquaMaster" de Loja de APP ou Google Play




2. Permitir ligar Bluetooth



3. Deslize até pesquisa conectável iluminação.



4. Por favor insira senha **24897673** conectar




6. Renomeie a iluminação conectada se aplicável.




7. Clique no botão mostrado iluminação para conectar
* Conectar: SIM

Programação (modo fácil)


Recomendar para novatos



1. Escolha entre os 6 oceanos clicando clicando em



2. Toque "00:00" para reinicie o nascer do sol / hora do por do sol se aplicável.



3. Pressione **"Submit"** para transmitir configuração para dispositivo.



4. Volte para **"Device List"**. Re-pressionar o iluminação conectada desconectar.




iPhone




android

Programação (Modulo Avançado)

Recomendado para hobbystas profissionais

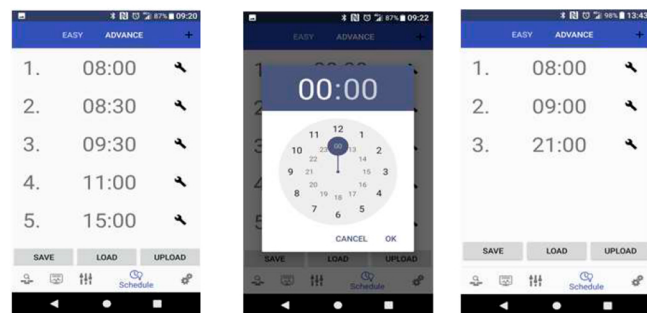

1. Configuração manual do seu horário de preferência e espectro.
 * Edite a linha de tempo, se aplicável.
 * 3 linhas de tempo são necessárias pelo menos.
 * Até 12 linhas de tempo são aceitas.

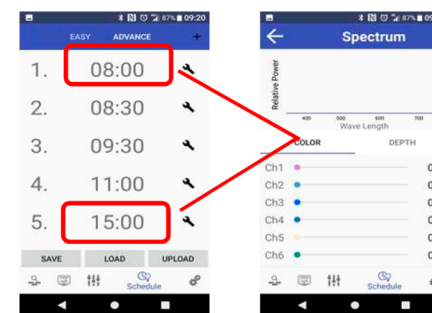

2. A linha de tempo ON e OFF deve transformar todos os canais 0%
 (Primeiro = luz ON)
 (Última = Luz Desligada)




4. Alternativa escolha cor ou CCT para configurar o espectro.
 * Entrada manual% disponível pressionando% para reiniciar.
 * Configuração Profundidade ou Intensidade, se aplicável.
 Ele irá simular automaticamente o nascer do sol e gradualmente chegar ao espectro que se estabeleceu para a 2ª linha de tempo.



5. Carregar para sumbitto toda a sua configuração para dispositivo
 * A configuração agora é tudo

- *6. Você pode salvar isso configuração pressionando "Save"
 Escolha o campo

- *7. Você pode recarregar e execute o agendar por escolher o campo que você já fez salvou.



8. Volte para a página "Device List".
 Re-pressionar o iluminação conectada desconectar.



iPhone



android

Status

A página de status mostra toda a configuração do dispositivo conectado.



Preview: visualize uma mudança rápida de configuração de 00: 00 ~ 23: 59.

Neon: cor aleatória e intensidade.

Lightening: efeito de iluminação natural.


Clody: efeito nublado natural.

Temperature: mostra a temperatura mais alta de todos os dispositivos conectados.

Fan: mostra se o ventilador funciona normalmente de todos os dispositivos conectados.


Espectro

Demonstração e ajuste livre de cor e intensidade SEM salvar



1.

Na página de cores, ajuste livremente o espectro.
A porcentagem de entrada manual disponível pressionando %.



2.

Alternativa escolha cor / CCT / Intensidade para o espectro de demonstração livremente.
Profundidade de rolagem, se aplicável.

- * Canais: permitem ajustar a intensidade de cada canal.
- * CCT: permite ajustar CCT.
- * Intensidade: intensidade de seleção livre.
- * Configurações de resposta instantaneamente a todos os canais de acordo.



For iOS

iPhone




For Android



Configuração


Configure condições meteorológicas especiais, possibilidade de aclimação, se aplicável.



1.

Livremente para selecionar o clima condição e taxa de possibilidade se aplicável.


Pressione "Submit" para salvar.



*2.

Configure a duração e a intensidade da aclimação, se aplicável.

Pressione "Submit" para salvar



3.

Volte para Página "Device". Pressione  para remover e desconectar.

Possibilidade

4 diferentes provas de efeitos específicos.

- * Neon: possibilidade de neon
- * Cloudy: possibilidade de nublado
- * Lightening: possibilidade de iluminação
- * Acclimation: escolha a duração da aclimação (se aplicável)
- * Intensity: Escolha a intensidade de preferência do efeito específico acima